



## NETTOYAGE DES PISCINES DE PETITES ET MOYENNES DIMENSIONS

### T3


#### 1 UNE MOBILITÉ OPTIMISÉE

Grâce aux ailerons, la mobilité du T3 est améliorée. **Il couvre tous les recoins de la piscine** et est ainsi **adapté à toutes les formes de bassins.**



#### 2 UN MOTEUR D'ASPIRATION PUISSANT

Dernière génération de moteur des robots hydrauliques Zodiac®, le DiaCyclone **donne +40% de puissance d'aspiration.**

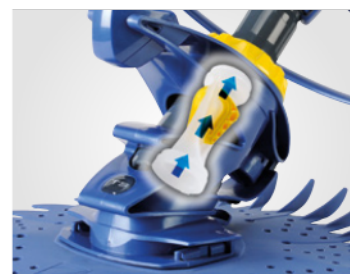

#### 3 ÉVITE LES OBSTACLES

Équipé d'une roue anti-blocage, il déjoue tous les pièges : escaliers, angles, échelles, bonde de fond.




## CARACTÉRISTIQUES



### Technologie brevetée Twist & Lock

Connexion facile et complètement sécurisée des tuyaux, avec une performance d'aspiration élevée. Branché directement sur la prise balai ou le skimmer du bassin, il assure une étanchéité maximale.



### Disque à ailerons

pour un déplacement dans tous les recoins de la piscine.

## POUR QUELLES PISCINES ?

**1 PISCINES ENTERRÉES ET HORS-SOL À PAROIS RIGIDES**



**2 TOUTES FORMES DE PISCINES JUSQU'À 9X5 M**



**3 FOND PLAT, PENTE DOUCE ET PENTE COMPOSÉE**



**5 NETTOYAGE FOND ET PAROIS**



## DONNÉES TECHNIQUES

Longueur de tuyau	10 sections de 1 m
Dimension du robot (L x P x h)	41 x 36 x 28 cm
Dimension emballage (L x P x h)	102 x 22 x 41 cm
Poids du robot (tête)	1,2 kg (Poids emballé : 6,8 kg)
Capacité de filtration	Circuit de filtration
Largeur nettoyée	30 cm
Puissance minimum requise de la pompe de filtration	1/2 CV
Vitesse de déplacement	6.5 m/min

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



Tuyaux Twist Lock



Roue anti-blocage



Testeur de débit



Vanne de réglage automatique de débit (skimmer)

## ACCESSOIRES DISPONIBLES



Sac d'hivernage pour tuyaux  
Jeu de 6 sections de tuyaux 1m Twist Lock

Compatible avec piège à feuilles Cyclonic Leaf Catcher.

Un robot nettoyeur hydraulique s'installe facilement sur le système de filtration de la piscine, et fonctionne grâce à l'énergie de la pompe. Il capture les débris par effet de succion et les stocke dans le pré-filtre de la pompe. Parfaitement adapté aux petits bassins à fonds plats ou en pente douce, c'est aussi la solution idéale des piscines hors-sol.

**2 ANS**  
GARANTIE