



AUTOMATIC CLEANER
ASPIRATEUR AUTOMATIQUE
LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICO




We reserve the right to change all or part of the articles or contents of this document, without prior notice.
Nous nous réservons le droit de modifier totalement ou en partie les caractéristiques de nos articles ou le contenu de ce document, sans préavis.
Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente las características de nuestros artículos o el contenido de este documento sin previo aviso.


23.10.06

Made in China

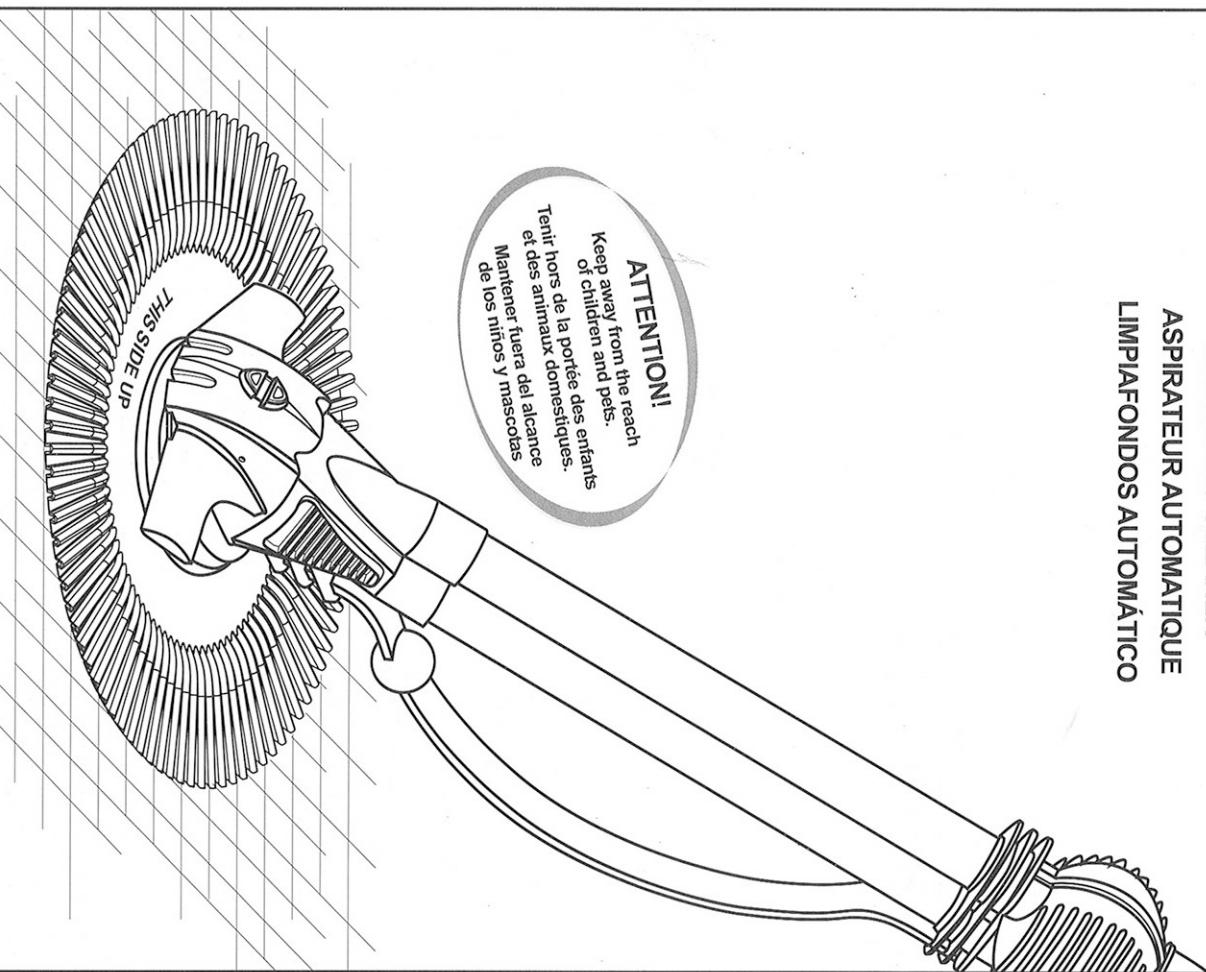


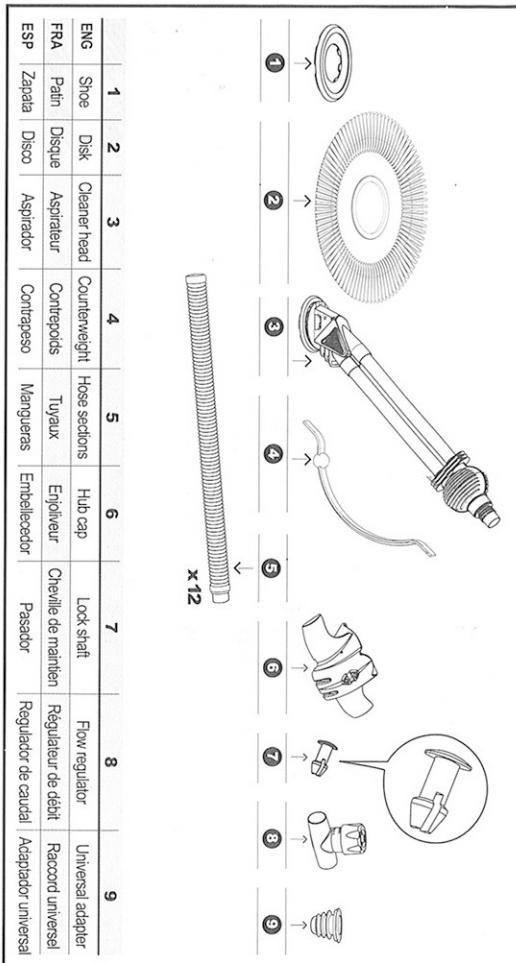


Assembly · Montage · Montaje

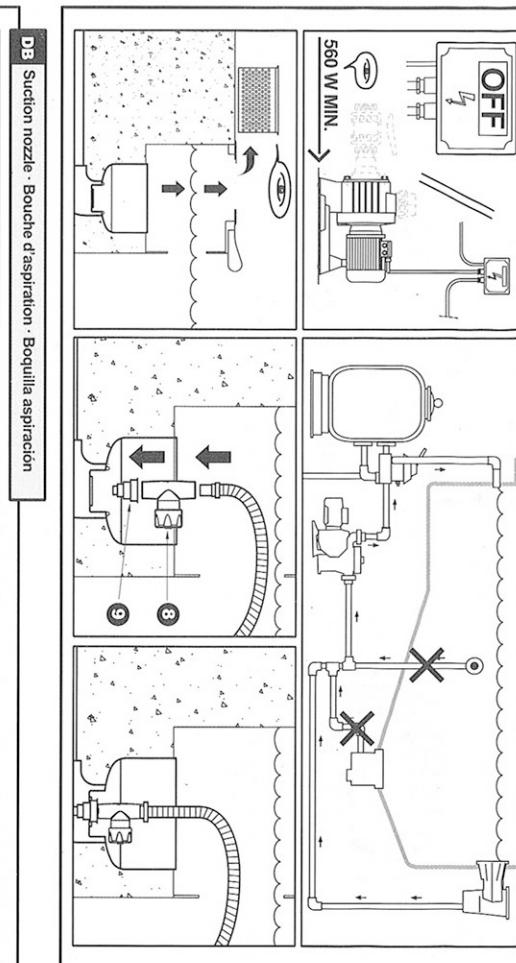

D3 Suction nozzle · Bouche d'aspiration · Boquilla aspiración

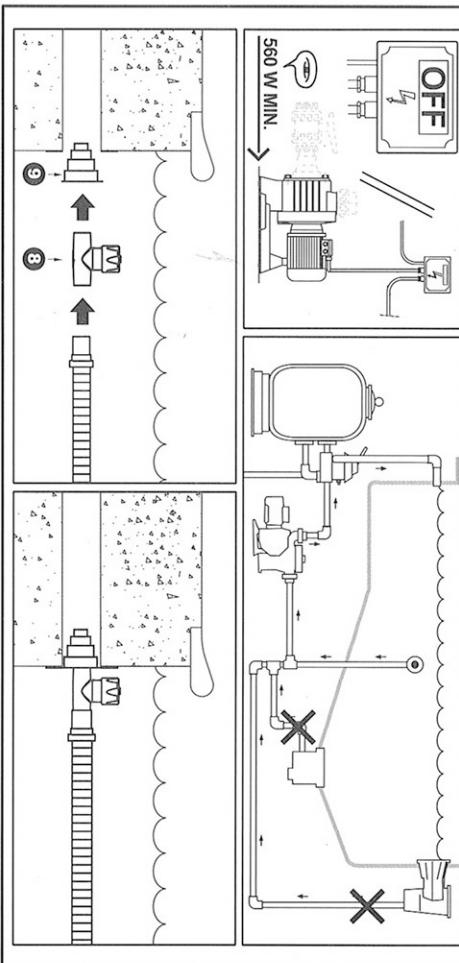

Hose sections · Tuyaux · Mangueas

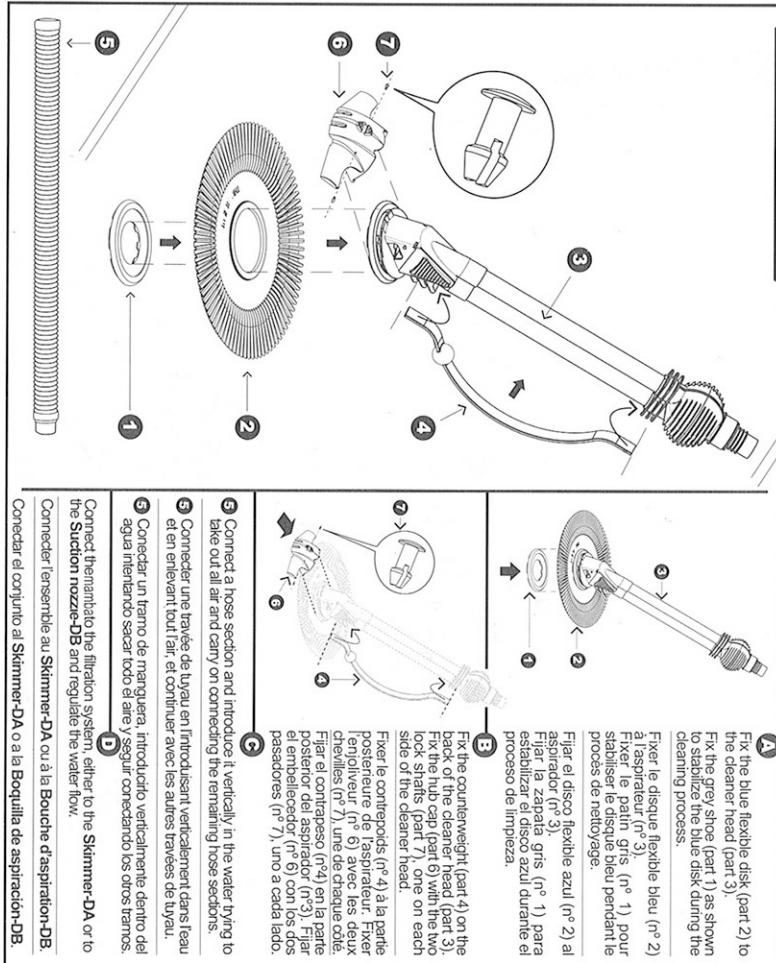

Important · Important · Importante

Before connecting the pump to the filtration system, the product must be underwater to avoid air. The hoses must be full of water. Adjust the flow regulator to achieve the cleaner's best performance.

Avant de connecter le moteur au système de filtration, l'ensemble doit être submergé dans l'eau pour éviter l'entrée d'air. Les tuyaux doivent être pleins d'eau. Ajuster le régulateur de débit pour atteindre un déplacement optimal de l'aspireur.



Antes de conectar el motor al sistema de filtración, el producto debe estar sumergido en el agua para evitar la entrada de aire. Los mangueas deben estar llenos de agua. Ajustar el regulador de caudal para conseguir un desplazamiento óptimo del limpiafondos.

Important · Important · Importante



Before connecting the pump to the filtration system, the product must be underwater to avoid air. The hoses must be full of water. Adjust the flow regulator to achieve the cleaner's best performance.

Avant de connecter le moteur au système de filtration, l'ensemble doit être submergé dans l'eau pour éviter l'entrée d'air. Les tuyaux doivent être pleins d'eau. Ajuster le régulateur de débit pour atteindre un déplacement optimal de l'aspireur.

Antes de conectar el motor al sistema de filtración, el producto debe estar sumergido en el agua para evitar la entrada de aire. Los mangueas deben estar llenos de agua. Ajustar el regulador de caudal para conseguir un desplazamiento óptimo del limpiafondos.

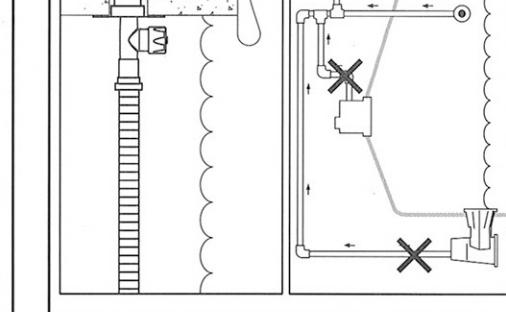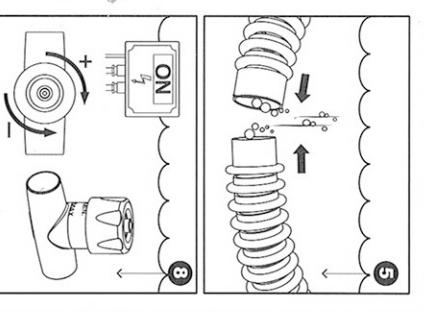

Hose sections · Tuyaux · Mangueas

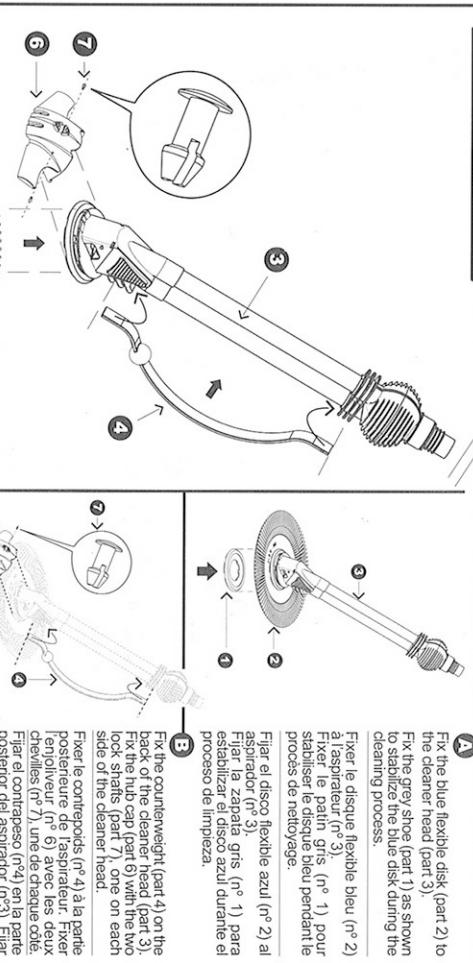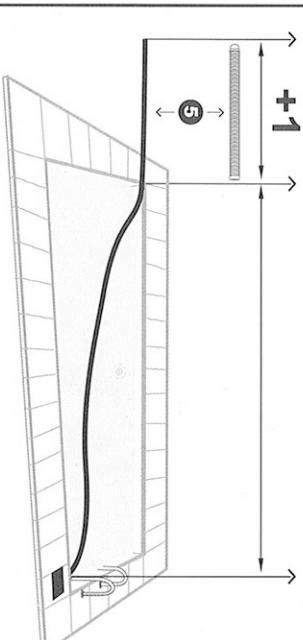

Assembly · Montage · Montaje